


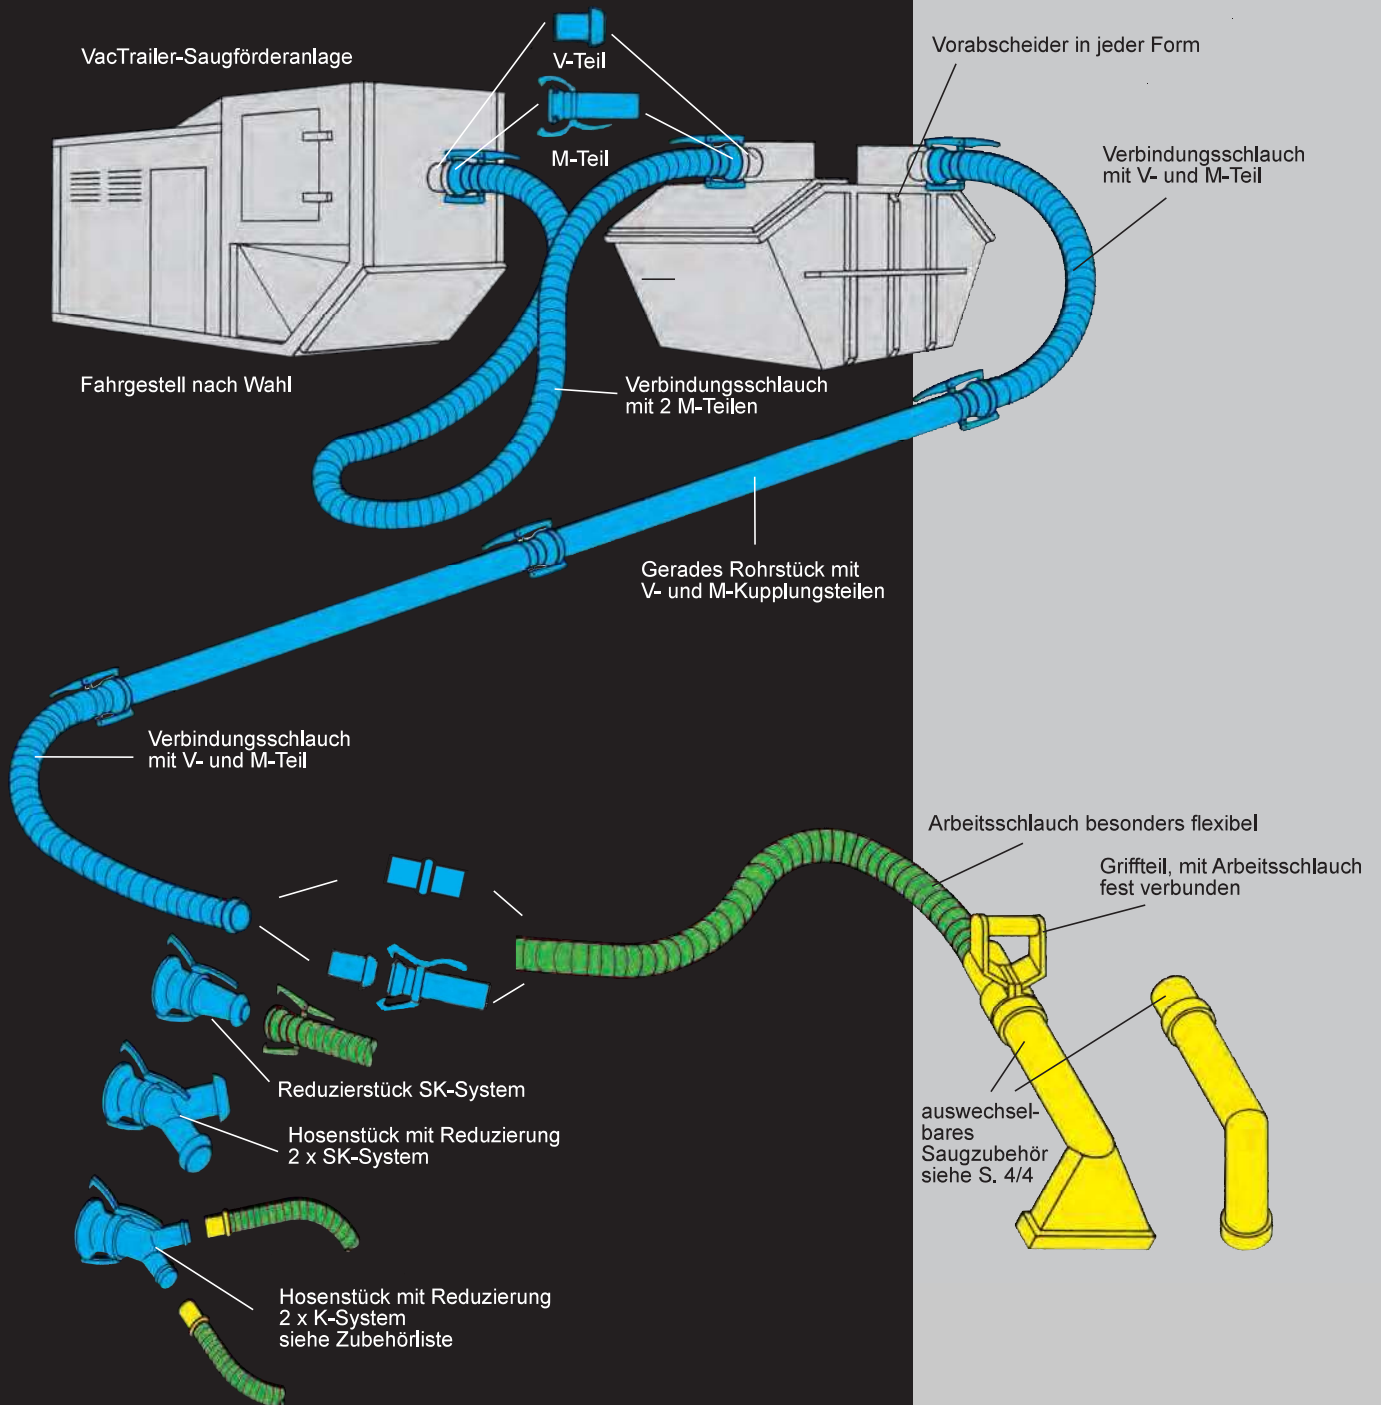














Unser Saugzubehör System SK ist in den Nennweiten 80/100/125/150/200 lieferbar. Die Verlängerungsschläuche werden mit den Kupplungsteilen V  und M  bzw. 2 x mit M-Kupplungsteilen  verbunden.



Arbeitsschläuche werden nur auf der einen Seite mit einem Kupplungsteil ausgerüstet. Die Seite ohne Kupplungsteil wird mit dem Spanning zum Abschluss der Handsaugrohre und Bodendüse verwendet.

Zwischen Sauganlage und Vorabscheider bzw. Rohrleitungsanfang und Vorabscheider wird ein Verbindungsschlauch mit 2 Kupplungsteilen M und entsprechende Anschlusssteile V benötigt.

Elektrisch leitfähiges Saugzubehör System SK, DN 80, 100, 125, 150, 200		Nennweite (mm)				
		80	100	125	150	200
Verlängerungsschlauch, wenig flexibel, Gummischlauch mit Stahl-Spiraleinlage, ohne Kupplungsteile, elektrisch leitfähig, mit Kupferlitze, beidseitig mit Anschlussmuffe, Wandstärke 6 mm – 12 mm. M-Schlauch nach TRGS 727 für Zone 22.  Gummi	Bestell-Nr. 5 m	721908	721910	721912	721915	721920
	10 m	721921	721922	721923	-	-
Arbeits- und Verlängerungsschlauch, hochflexibel, elektrisch leitfähig mit Kupferlitze, Gummischlauch mit Stahl-Spiraleinlage, ohne Kupplungsteile, beidseitig mit Anschlussmuffe, Wandstärke 5,5 mm – 6,0 mm. Ohm-Schlauch nach TRGS 727 für Zonen 21, 22 und 2.  Gummi	Bestell-Nr. 5 m	722508	722510	722512	-	-
	10 m	722513	722514	-	-	-
 Kupplungsteil V, Stahl, verzinkt für Verbindungs- bzw. Verlängerungsschlauch und Arbeitsschlauch	Bestell-Nr.	724308	724310	724312	724315	724320
 Kupplungsteil M, Stahl, verzinkt für Verbindungs- bzw. Verlängerungsschlauch und Arbeitsschlauch	Bestell-Nr.	724408	724410	724412	724415	724420
 Schlauchverbinder MV, Stahl verzinkt, Verbindung von 2 Arbeitsschläuchen (leichter, preisgünstiger als Kupplung)	Bestell-Nr.	762110	762113	762120	762121	-
 Endstopfen V-Teil, Stahl, verzinkt mit Griff Verschluss von M-Kupplungsteilen	Bestell-Nr.	724608	724610	724612	724615	-
 Endstopfen M-Teil, Stahl, verzinkt mit Griff Verschluss von V-Kupplungsteilen	Bestell-Nr.	724708	724710	724712	724715	724720
 SK/K-System Hosenstück Stahl verzinkt	Bestell-Nr. Anschluss-Ø	724808 1x80 mm M 2x50 mm K von SK- auf K-System	724810 1x100 mm M 2x60 mm K von SK- auf K-System	724812 1x125 mm M 2x60 mm K von SK- auf K-System	-	-
 SK-System Zum Arbeiten an zwei getrennten Saugstellen	Bestell-Nr. Anschluss-Ø	-	-	724912 1x125 mm M 2x80 mm V SK-System	724915 1x150 mm M 2x100 mm V SK-System	-
 Reduzierstück, Stahl, verzinkt Zum Reduzieren auf den nächst kleineren Durchmesser im SK-System	Bestell-Nr. Anschluss-Ø	- - -	725010 1x100 mm M 1x80 mm V	725012 1x125 mm M 1x100 mm V	725015 1x150 mm M 1x125 mm V	725020 1x200 mm M 1x150 mm V

Elektrisch leitfähiges Saugzubehör System SK, DN 80, 100, 125, 150, 200		Nennweite (mm)					
		80	100	125	150	200	
 <p>SK-V-Teil: Stahl K-Teil: Alu</p> <p>SK V  K</p>	<p>Reduzierstück, SK-V/K</p> <p>Zum Reduzieren von SK- auf K-System (siehe Zubehörlisten K-System)</p>	<p>Bestell-Nr. Anschluss-Ø</p>	<p>725108 1x80 mm V 1x60 mm K</p>	<p>725110 1x100 mm V 1x60 mm K</p>	-	-	-
 <p>M-Teil: Stahl K-Teil: Alu</p> <p>SK  K M</p>	<p>Reduzierstück, SK-M/K</p> <p>Zum Reduzieren von SK- auf K-System (siehe Zubehörlisten K-System)</p>	<p>Bestell-Nr. Anschluss-Ø</p>	<p>725208 1x80 mm M 1x60 mm K</p>	<p>725210 1x100 mm M 1x60 mm K</p>	-	-	-
 <p>Gerades Rohrstück, Stahl, verzinkt, Kupplungsteile V und M, 3 m lang</p>		<p>Bestell-Nr. Wandstärke Gewicht</p>	<p>725908 0,8 mm 9,6 kg</p>	<p>725910 0,85 mm 12,1 kg</p>	<p>725912 1,1 mm 17,9 kg</p>	<p>725915 1,2 mm 20,5 kg</p>	<p>725920 2,0 mm 41,0 kg</p>
 <p>Rohrbogen 90°, Stahl, verzinkt</p> <p>Einsatz am Saugaggregat und Vorabscheider, um ein Abknicken des Saugschlauches zu vermeiden. Ferner im Saugrohrleitungssystem</p>		<p>Bestell-Nr.</p>	726108	726110	726112	726115	726120
 <p>Rohrbogen 45°, Stahl, verzinkt</p> <p>Einsatz wie Rohrbogen 90°</p>		<p>Bestell-Nr.</p>	726208	726210	726212	726215	726220
 <p>Dichtungsring, Gummi</p> <p>Ersatzdichtungsring für alle Zubehörteile, die mit M-Kupplungsteilen versehen sind</p>		<p>Bestell-Nr.</p>	726308	726310	726312	726315	726320
 <p>Spannring, 2-teilig, verzinkt, für Arbeitsschläuche bis 6 mm Wandung und für Polyurethanschläuche</p>		<p>Bestell-Nr.</p>	727108	727118	726412	727116	-
 <p>Spannring, 2-teilig, verzinkt, für Verbindungsschläuche (Gummi) bis 12 mm Wandstärke.</p>		<p>Bestell-Nr.</p>	726408	726410	727114	726415	726420

**Elektrisch leitfähiges Saugzubehör
System SK, DN 80, 100, 125, 150, 200**

Nennweite (mm)

		80	100	125	150	200
	Griffteil, Stahl, verzinkt. Befestigung am Arbeitsschlauch mittels Spanning. Dient als Basisteil auf der anderen Seite zur Aufnahme der nachfolgenden Saugrohre	Bestell-Nr. 727508	727510	727512	727515	-
	Handsaugrohr abgewinkelt, Stahl, verzinkt. Absaugen von Schüttgütern, Spänen, Schlamm	Bestell-Nr. 727708 Gesamtlänge 560 mm	727710 560 mm	727712 650 mm	727715 650 mm	-
	Handsaugrohr gerade, Stahl, verzinkt. Absaugen von Schüttgütern, Spänen, Schlamm	Bestell-Nr. 727808 Gesamtlänge 1000 mm	727810 1000 mm	727812 1000 mm	727815 1000 mm	-
	Zweitluftdüse, Stahl, verzinkt. Absaugen von Schüttgütern in großen Mengen, gewährleistet gleichmäßige Förderungen über große Entfernung	Bestell-Nr. 727908 Gesamtlänge 1100 mm	727910 1100 mm	727912 1200 mm	727915 1200 mm	-
	Handsaugrohr, Stahl, verzinkt. Absaugen von Schüttgütern, Spänen, Schlamm. Rechteckige Düsenöffnung	Bestell-Nr. 728008 Gesamtlänge 975 mm	728010 975 mm	728012 1000 mm	-	-
	Bodensaugdüse, Stahl, verzinkt. 350 mm breit, Bodensaugung, nass und trocken	Bestell-Nr. 728108 Gesamtlänge 900 mm	728110 900 mm	-	-	-
	Einschaufeldüse, Stahl, verzinkt. Absaugen von großen Mengen Schüttgütern	Bestell-Nr. - Gesamtlänge -	-	-	728215 700 mm	-
	Wasserringdüse, Stahl, verzinkt. Zum Befeuchten des Sauggutes	Bestell-Nr. 728608	728610	728612	728615	-