

SAUGTEC

INDUSTRIELLE SAUGANLAGEN

Produktgruppe
Fahrbare Sauganlagen

VacTrailer S-5 Neo

NEU



Der neueste Bruder in der VacTrailer Reihe - jetzt noch stärker

VacTrailer S-5 Neo

- Jetzt mit 800 mbar Saugkraft
- Bewährte Technik auf neuestem Stand
- Aufbau auf Serienanhängern möglich
- Einfacher Wartungszugang und komfortabler Platz
- 3000 kg inkl. Anhänger



Preisgünstig durch Serienproduktion
Füllt Saugmaterial in offene Kippmulden oder BigBags
Saugleistung bis 14 t/h
Serienmäßig pneumatische AirShock®-Filterabreinigung
Leistungsfähig und wirtschaftlich, der Star in seiner Klasse!

www.saugtec.at



Sammelbehälter mit Austragsschieber zum staubfreien Austrag in BigBags.




Einfacher Transport

Ein Transporter ist das wirtschaftlichste Transportmittel für den VacTrailer S-5 Neo. Für Zubehör steht ausreichend Raum zur Verfügung. Das Leergewicht des S-5 Neo auf Tandem-Anhänger beträgt ca. 3000 kg.

Optimal ausgerüstet für die vielseitigen Anforderungen professioneller Industriereinigung

- entleert in BigBags und offene Mulden
- saugt geeignetes Saugmaterial horizontal über 100 m, Saugschlauch DN 80 / DN 100
- Saugförderleistung bis 14 t/h
- geeignet für trockenes, nasses und gesundheitsgefährliches Sauggut, (Staubklasse M / H)
- Dieselantrieb
- zwei Filterstufen
- Drehkolben-Vakuumpumpe
- Füllstandsüberwachung

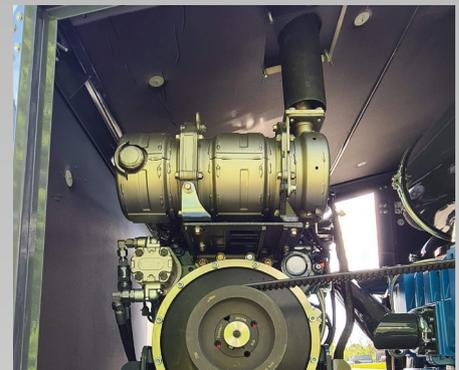

Wassergekühlter, dauerbetriebsfester Kubota-Dieselmotor, Turbolader, 55,4 kW

Technische Daten	Einheit	VacTrailer S-5 Neo
Luftfördermenge max. Drehkolben-Vakuumpumpe	m ³ /h	2100
Vakuumpumpe Dauervakuum	mbar	800
Antrieb Dieselmotor	kW	55,4
Sammeltrichter Fassungsvermögen / Zuladung max.	Liter / kg	500
Filterfläche (zertifiziert nach Staubklasse M für gesundheitsgefährliche Stäube)	m ²	12
Sicherheits-Patronenfilter/Filterstufe II	m ²	7,5
Gewicht ohne Anhänger ca.	kg	2310
Gewicht des Anhängers ca.	kg	690
Schallpegel, 7 m Abstand, reflexionsfrei, Durchschnittswert	dB(A)	77 / 75

Einfache Wartung der Hochleistungs-Filtereinheit. Die Filterpakete können zur Inspektion aus dem Filtergehäuse herausgehoben werden. Pneumatische AirShock®-Filterabreinigung serienmäßig.