

INDUSTRIELLE SAUGSYSTEME

Produktgruppe
Fahrbare Sauganlagen


BlowVac SL 8200 TG



BlowVac SL 8200 TG

Der Klassiker mit maximaler Sammelkapazität zur Kippentleerung. Optimiert zum Verblasen mit großer Förderleistung!




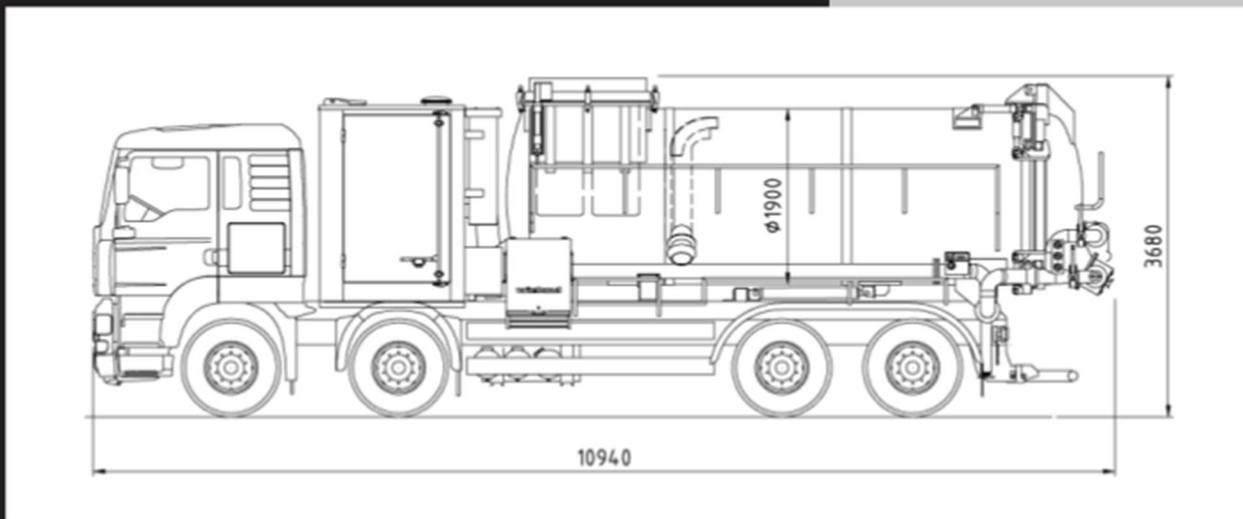

Verblasvorrichtung
Für Dachkies und gut fließendes Schüttgut. Verblashöhe bis zu 50 Meter.



Hydraulisch betätigte Kippentleerung, Kippwinkel 60°

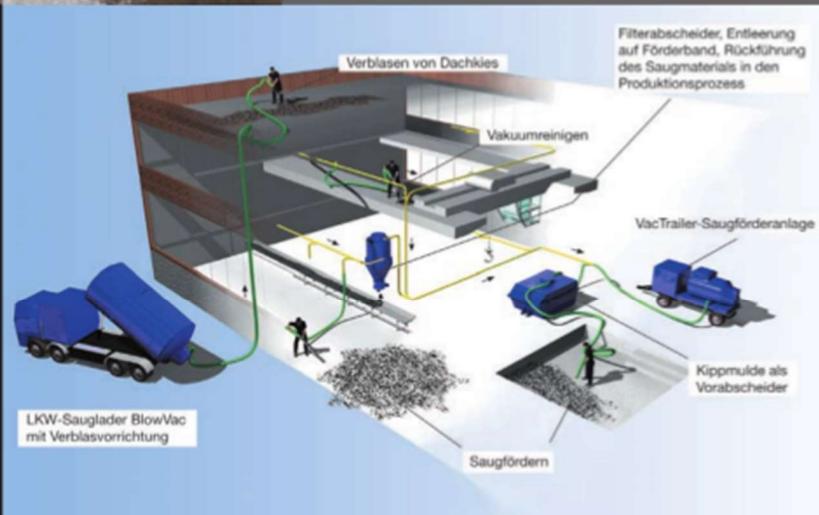

LKW-Sauglader BlowVac mit Verblasvorrichtung

Technische Daten		
Luftfördermenge*	m ³ /h	8200
Saugkraft*	mbar	900
Sauganschluss	DN	200
Antrieb Trenngetriebe		
Leistungsaufnahme ca.	kW/PS	240/330
Sammelbehälter ca.	m ³	17,8
Sammelvolumen ca.	m ³	13,5
Hauptfilter	m ²	40
Sicherheits-Patronenfilter	m ²	40
Schallpegel (7 m)**	dB(A)	83
Gewicht der Grundaus-rüstung ca.	kg	12100

* max. Vakuumpumpe, ** reflexionsfrei